


CEVS
ESTAMPARIA DIGITAL

DTF TÊXTIL


**Manual de preparação
de envio do arquivo**



Defina as dimensões da área de impressão.

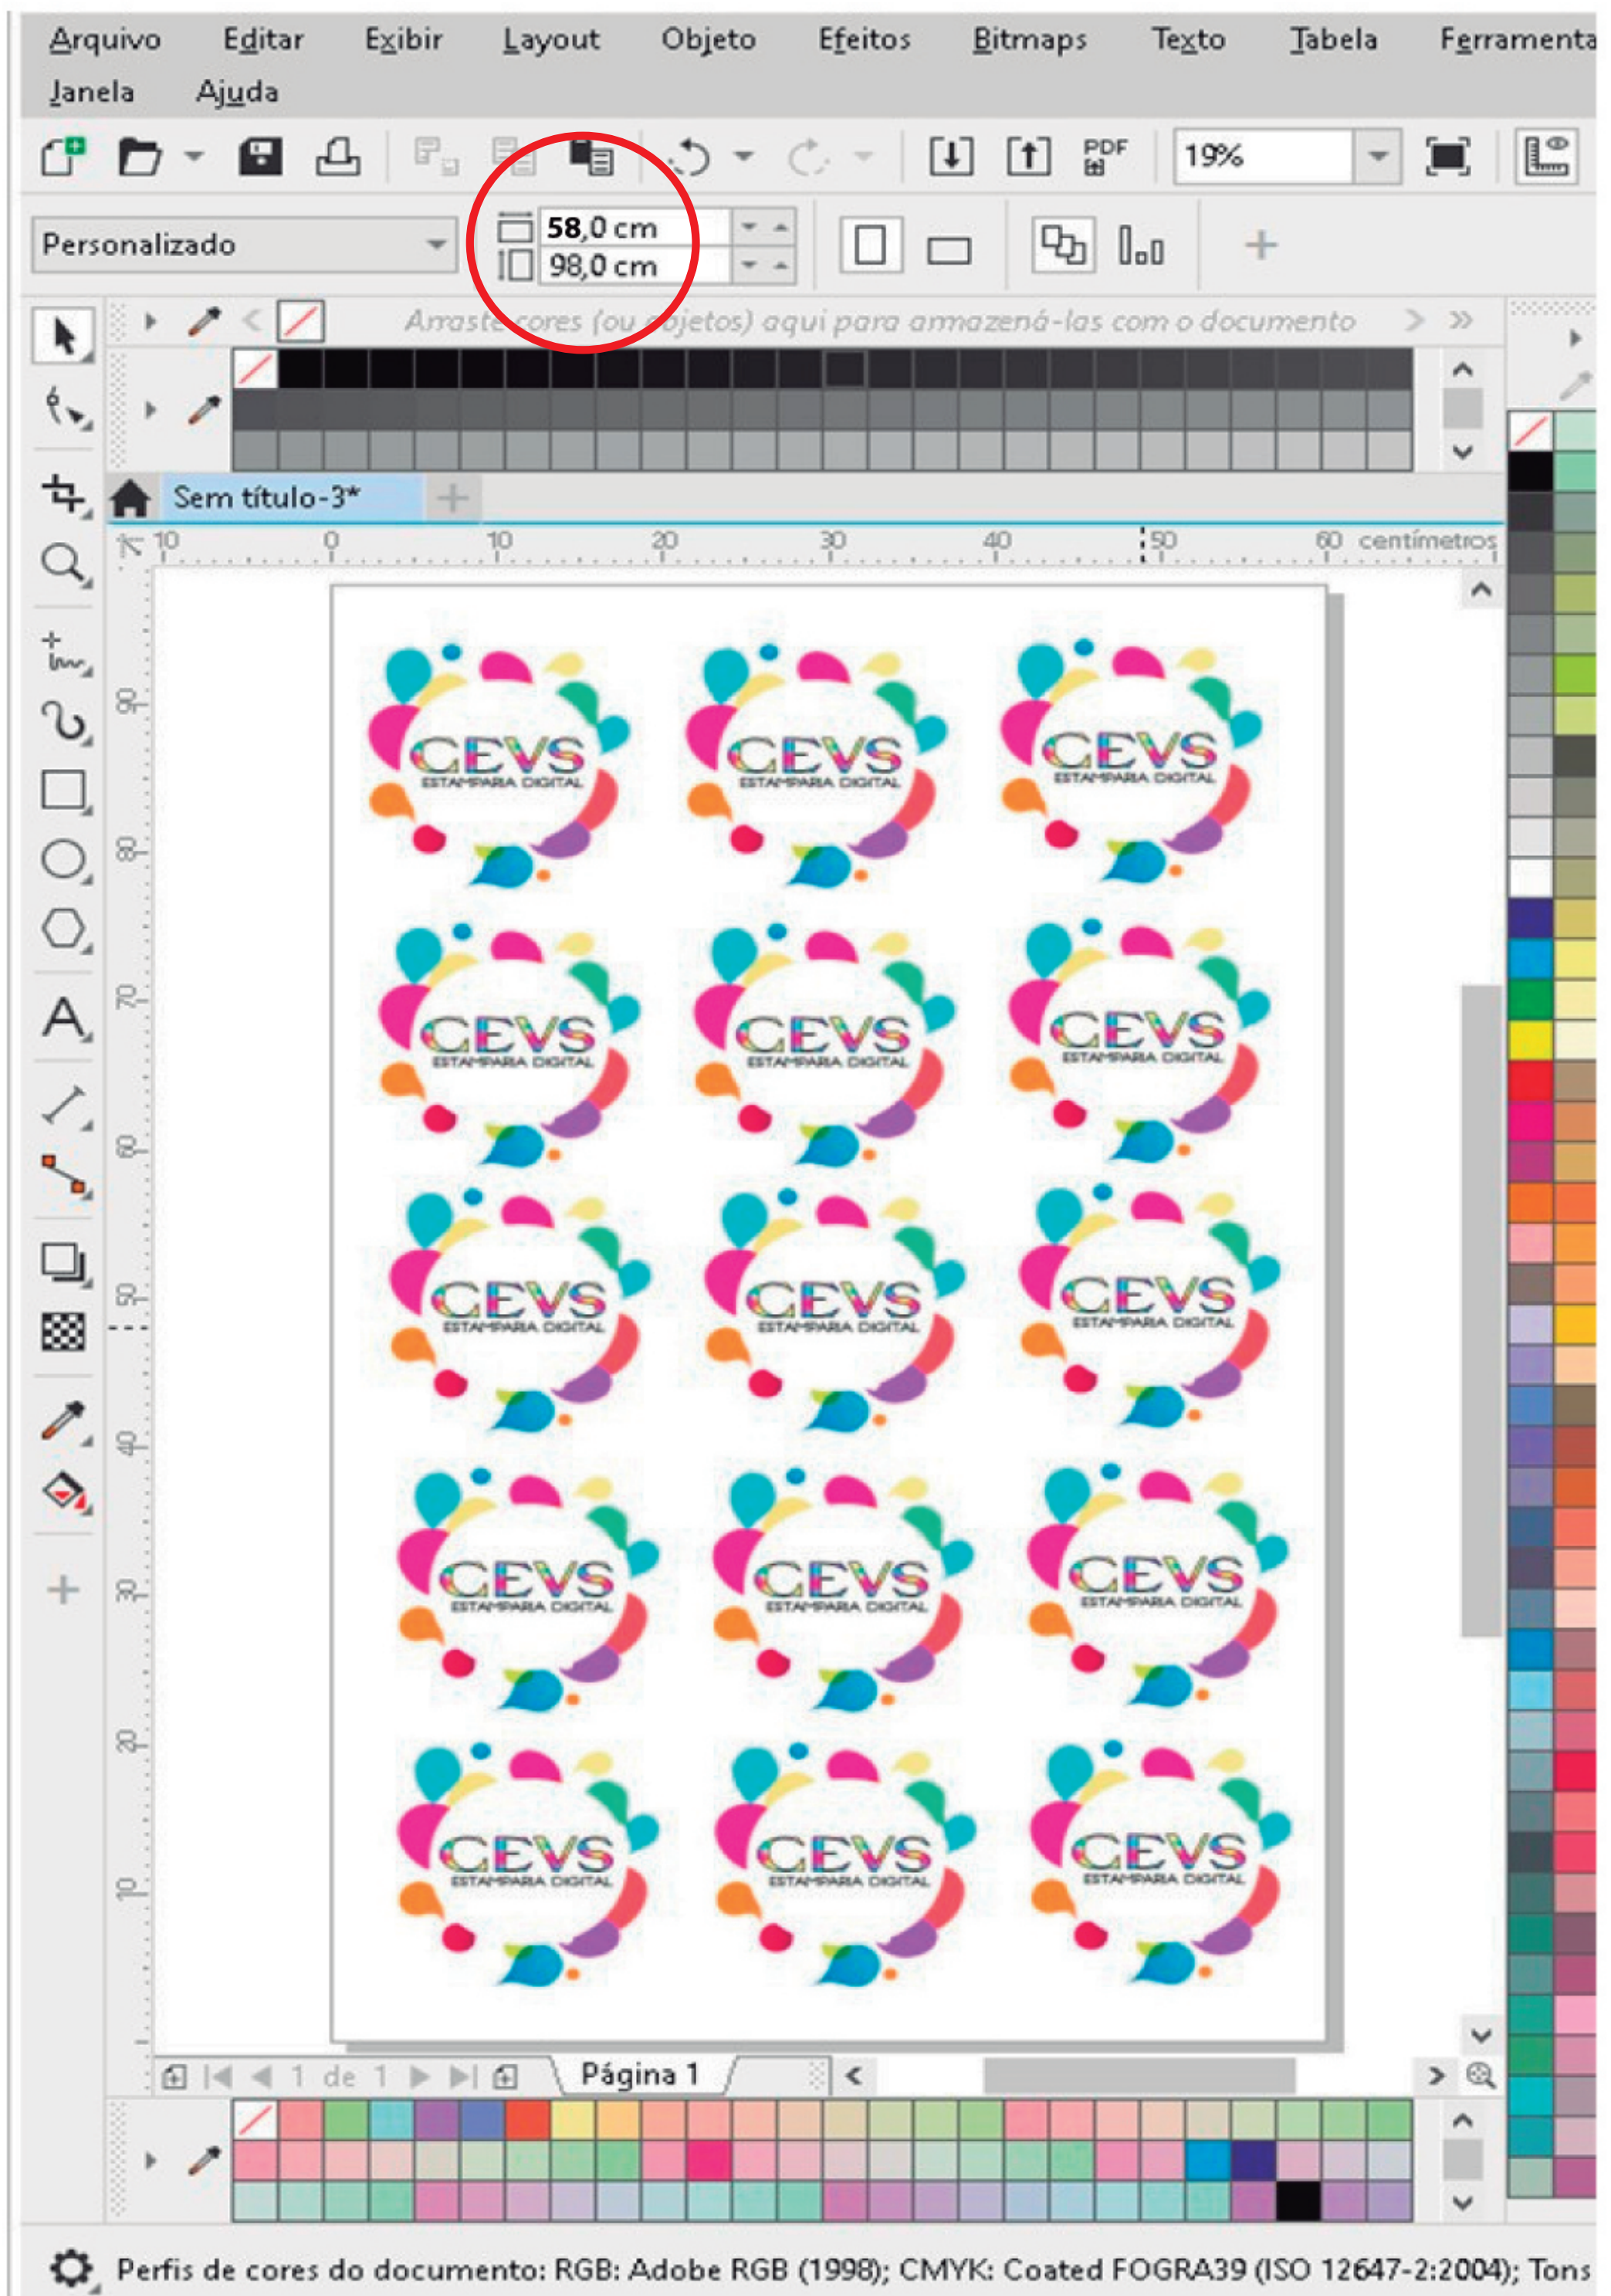

Os arquivos devem ter no máximo 58cm de largura em blocos de até 2,50mt de comprimento (comprimento máximo para manter a resolução de 300dpi)

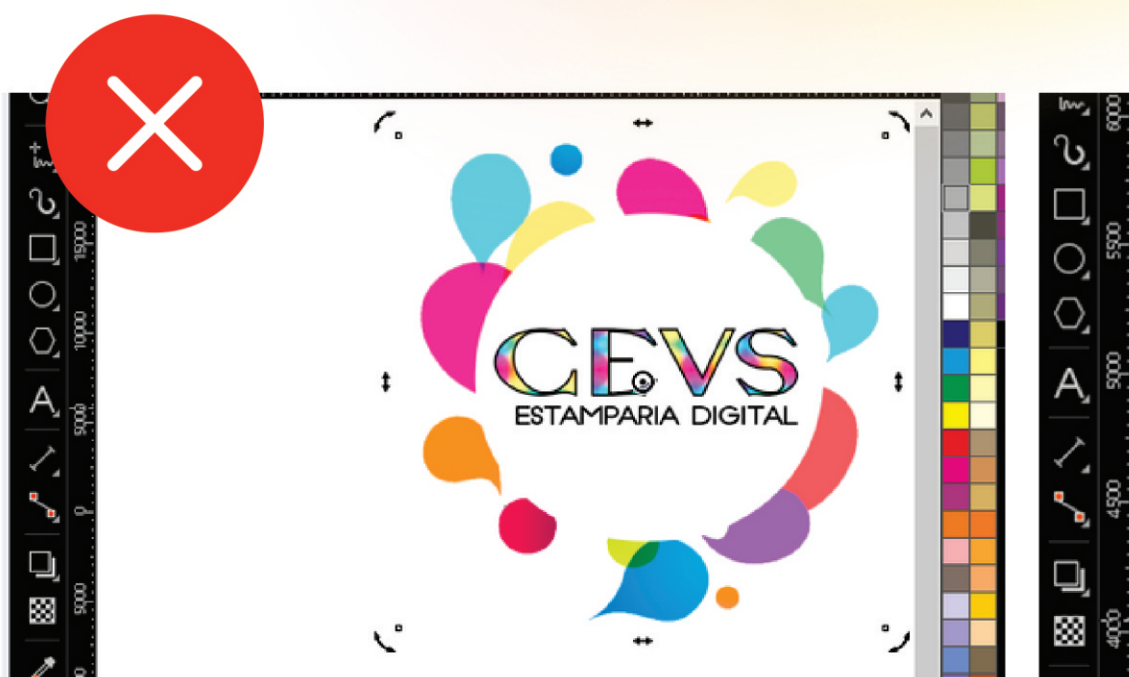

Converta os textos em VETOR. Se estiver usando o Corel Draw, utilize a ferramenta: **Objeto > Converter em Curvas (ctrl+Q)**

 CEVS



CEVS 

Filetes, fontes e detalhes de desenhos **NÃO** podem ser menores que 1mm



 CEVS

CEVS 



Caso seu desenho ou fonte seja totalmente **BRANCO**, não é necessário fazer contornos para que ela não pareça. Nós saberemos distinguir.

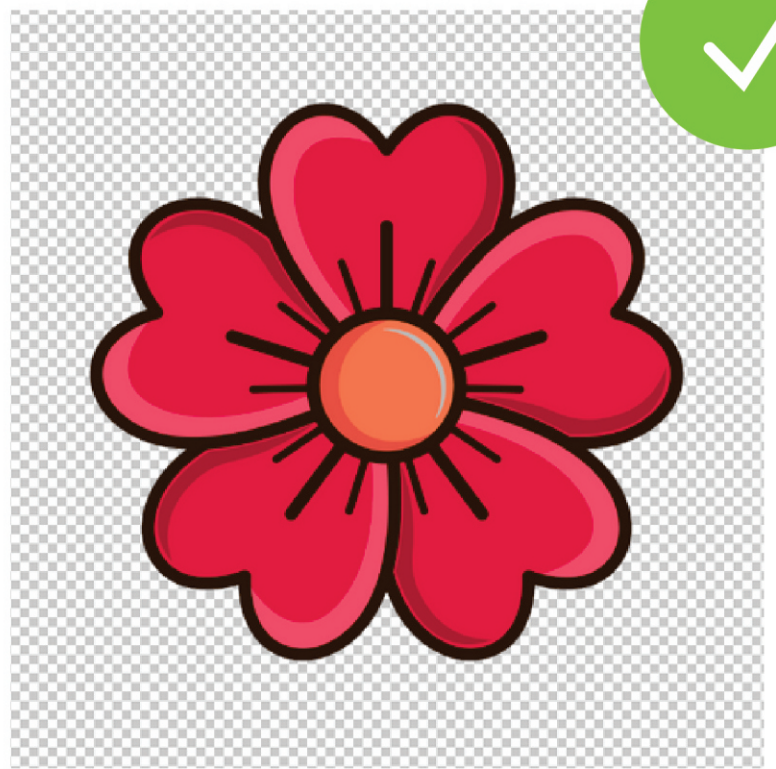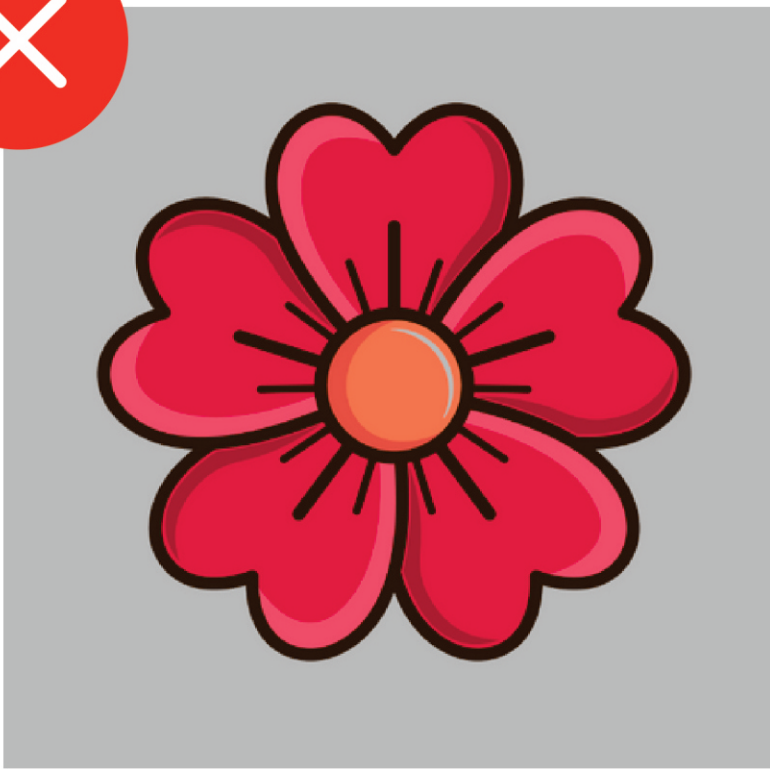

Quando utilizar **IMAGEM** remova o fundo branco deixando o fundo transparente (**PNG**). Utilize imagens com resolução acima de 300 dpi.

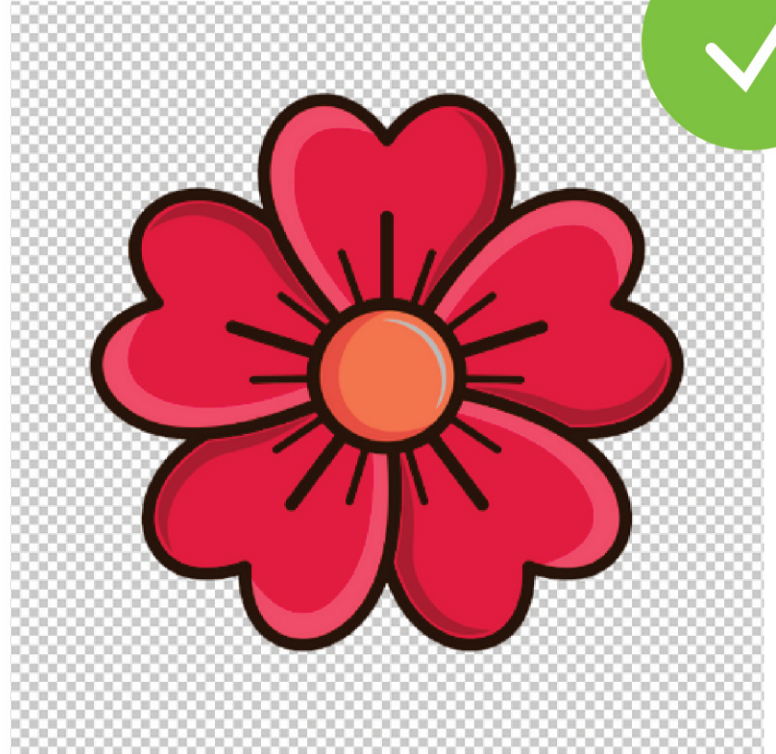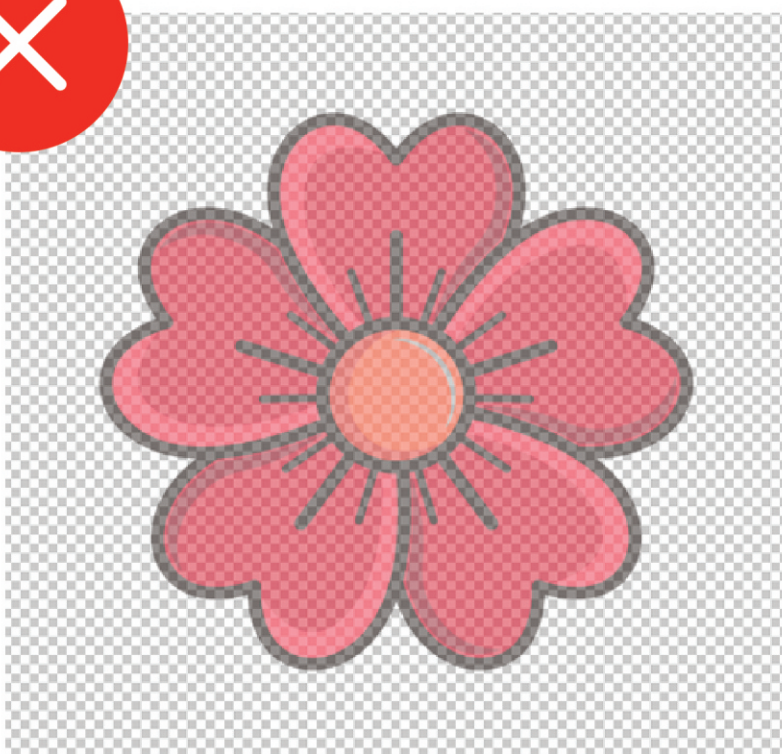

Não utilize **IMAGEM** com efeito transparente.

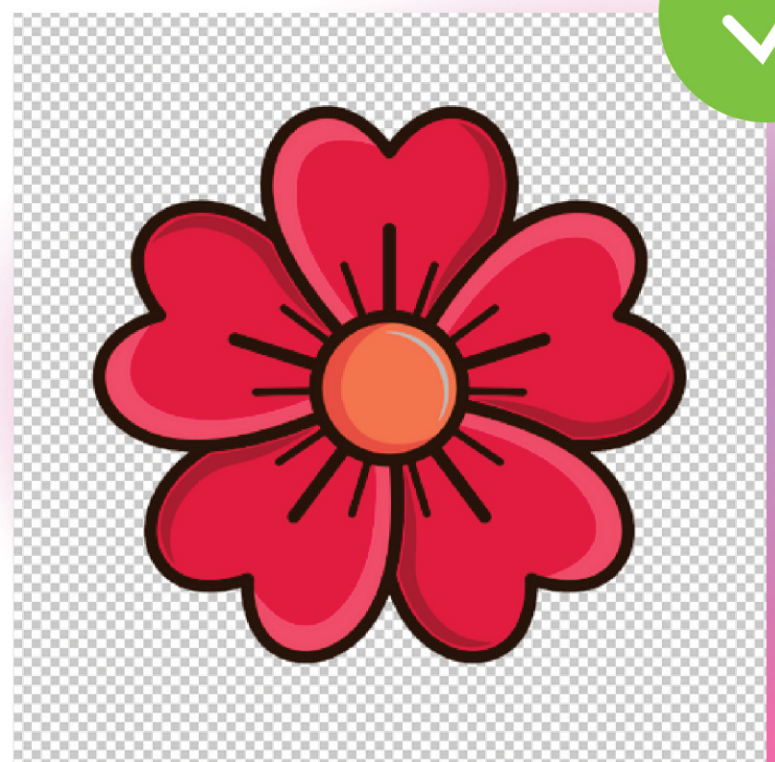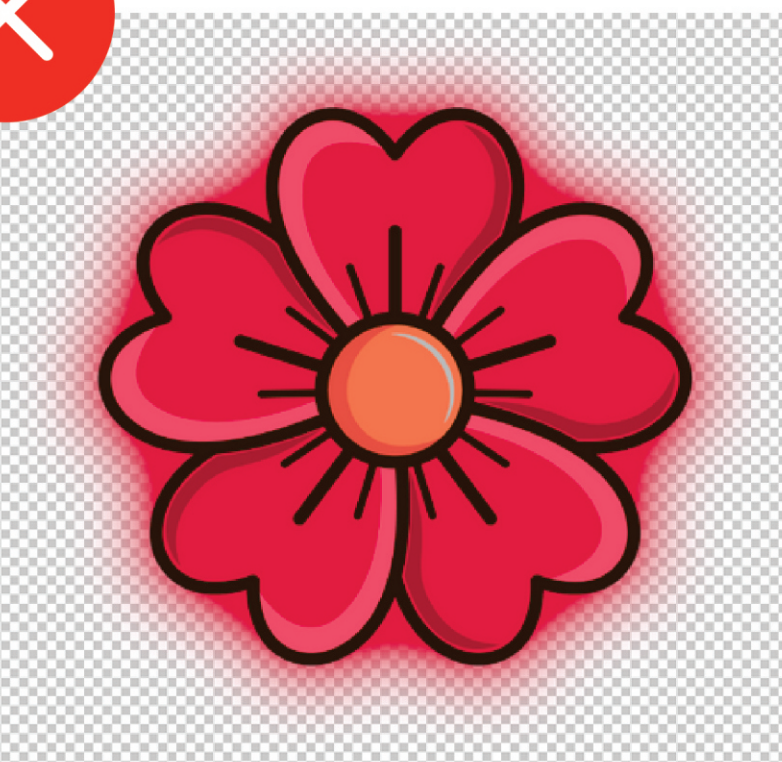

Não utilize **SOMBRA**, pois a DTF vai chapar tinta branca no fundo inutilizando o efeito de degradê.

Instruções:

Fique atento à estas orientações importantes:

- Lembrando que as espessuras precisam ter no mínimo 0,8 mm / 0,08cm
- * **Padrão de cores de preferência RGB**
- Certifique-se de que todas as imagens estão com **300dpi de resolução.**
- Não utilize traços ou bordas próximos das margens, pois a tolerância no processo de impressão, poderá ocorrer cortes da imagem. Correndo riscos de perder o desenho por completo.


Orientação do formato

A orientação das páginas do arquivo deve corresponder à orientação da sua arte. Ambas às páginas devem ter a mesma orientação.

Obs: Depois de salvar o arquivo PDF, PSD certifique-se de não girar as páginas usando o Acrobat.

Orientação: Banner



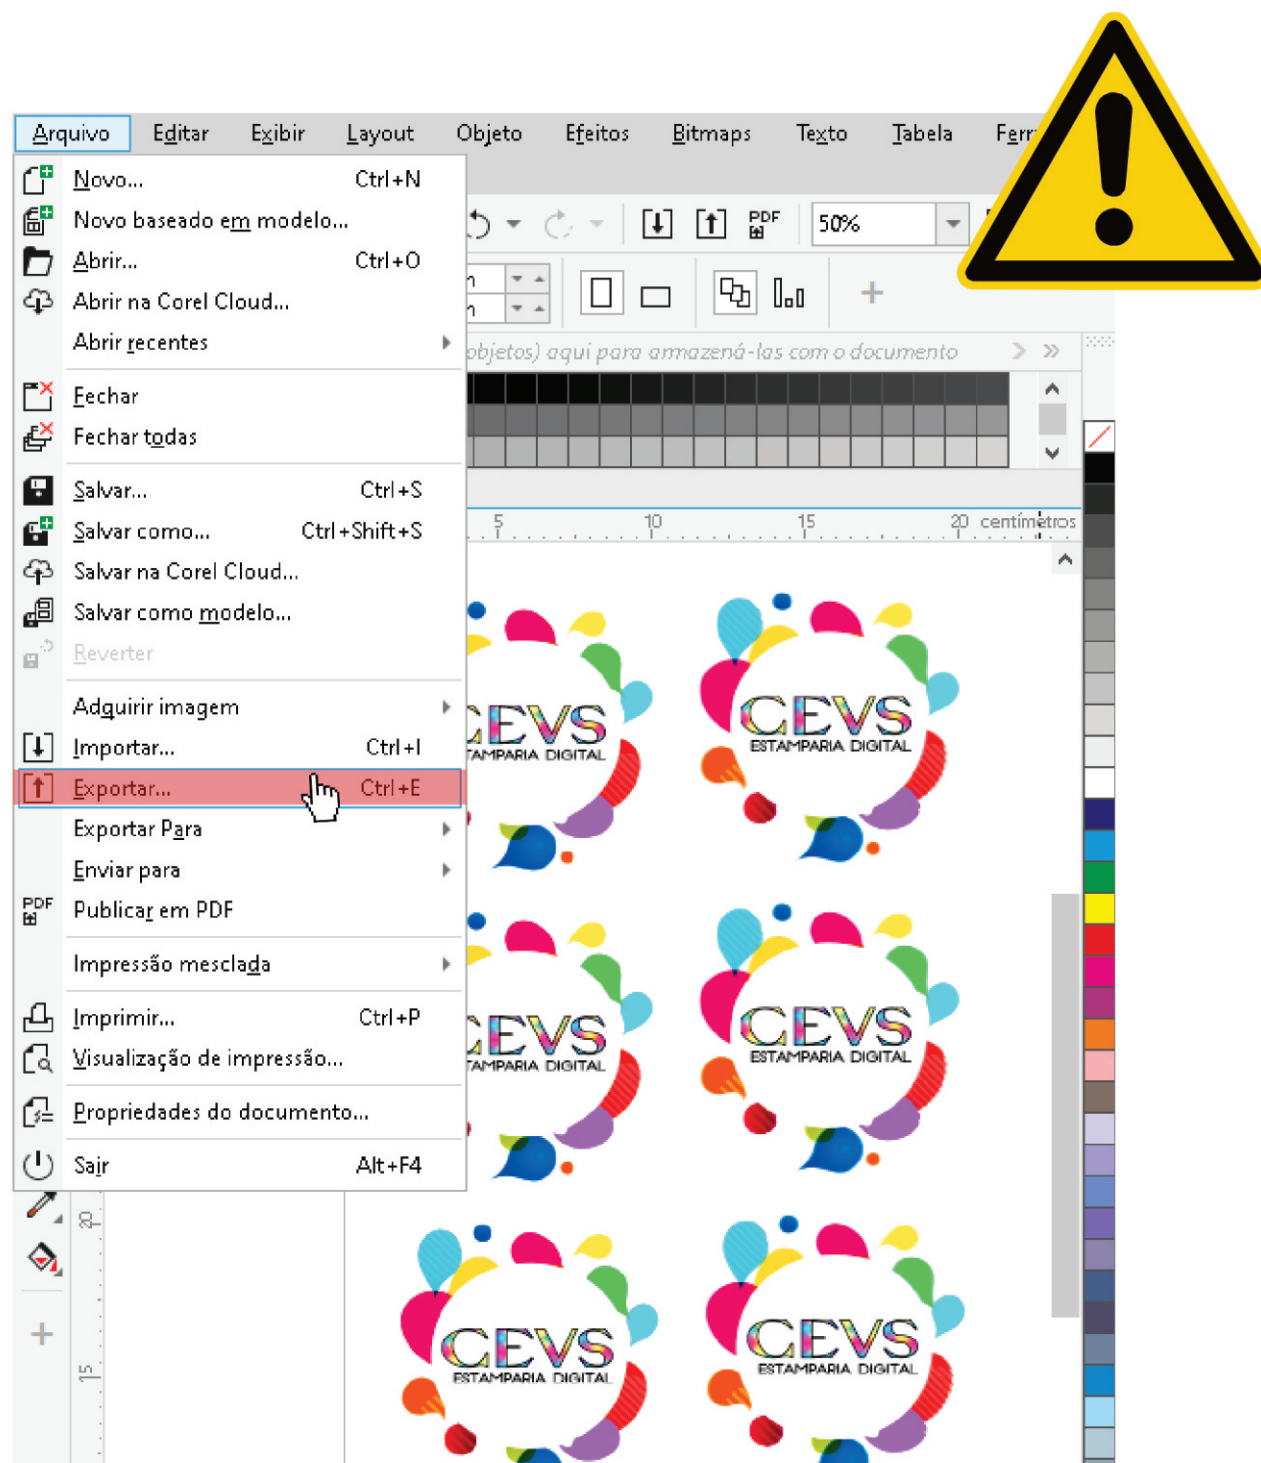

Ao finalizar seu projeto exporte nas seguintes extensões: **PNG, PSD, PDF e TIFF** (TODOS COM FUNDO TRANSPARENTE) . Lembre-se de **NÃO** espelhar a imagem.

Atenção: caso envie em CorelDraw converter em curvas

Após seguir todas as instruções descritas acima, os arquivos devem ser enviados por E-MAIL ou WHATSAPP.




desenvolvimento1@cevsestampariadigital.com.br



(19) 98979-4430



Transferindo para o tecido

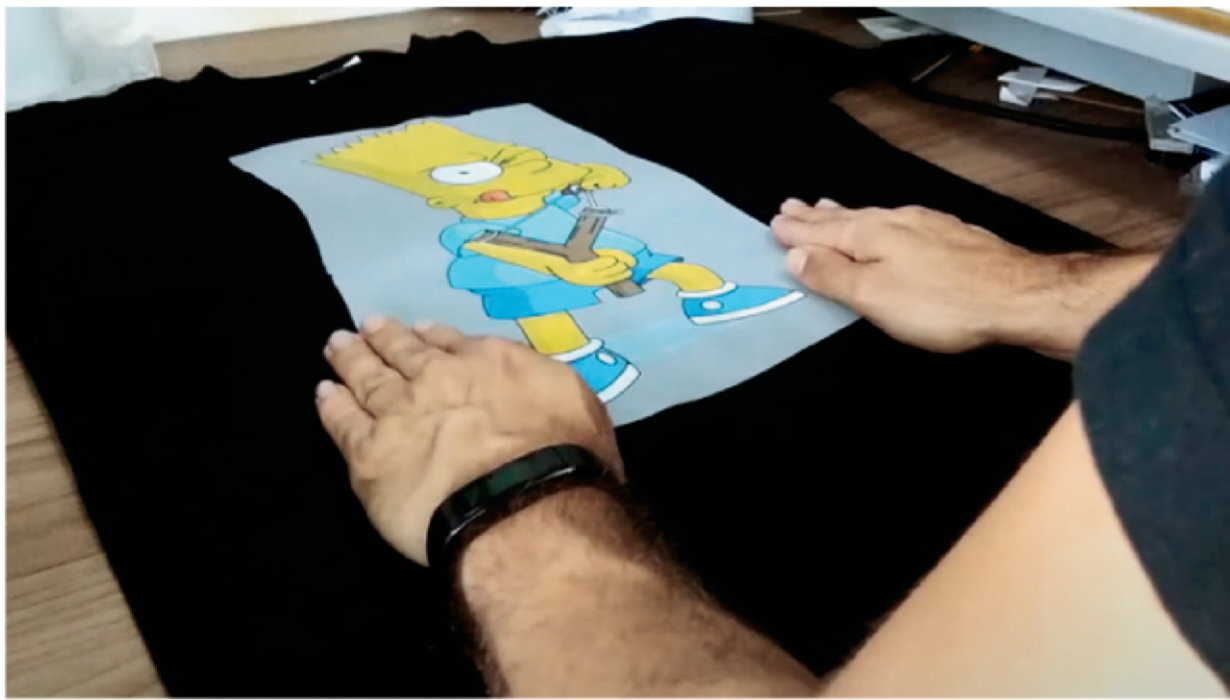

150 c°
TEMPERATURA

15
SEGUNDOS

Posicione sua estampa sobre sua Camiseta. Ajuste a Pressão para forte.



Remova o filme suavemente (pode ser removido frio ou quente)



Após remover o **filme**, prensar por 5 seg para maior fixação.
(Opcional)

- Obs:**
- O tempo e Temperatura sugeridas acima são recomendadas para Algodão.
 - Tecidos sintéticos e afins devem ser ajustados caso a caso.

ATENÇÃO: DIREITOS DE IMAGEM SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE